

常温収縮型

PDスリーブカバ

高圧カットアウトリード線接続部用の 常温収縮型 絶縁カバーです。



高圧引下げ線（および柱上変圧器リード線）と高圧カットアウトのリード線との接続部に使用します。

特長

●フィルム式インナーコア（特許）

螺旋状のインナーコアと違い、フィルムを一括に引き抜くだけでカバの装着が完了します。

●優れた気密性

常温収縮によりテープ巻きは不要、強力な気密性を発揮します。

●トラッキングに強い

耐トラッキング性能に大変優れており、塩害地区でも安心してご使用になれます。

●間接活線作業が可能

ホットスティックを用いての間接活線作業での装着が可能です。


性能

項目	特性値
耐電圧性能	水中 15000V×1分間に耐えること
気密性能	4.9×10 ⁴ Pa 1時間保持
耐トラッキング性能	101回以上 (JIS C 3005)
材料物性	引張強さ：4 N/mm ² 以上
	伸び：300%以上 (JIS K 6251)

適用

種類	適用箇所	適用電線区分
PDSカバ	・ 高圧引下線と高圧カットアウトリード線の接続部	〈高圧引下線〉 PDC 5.5mm ² 〈リード線〉 PDP 5.5mm ² PDB 5.5mm ²
	・ 高圧カットアウトリード線と柱上変圧器一次側リード線の接続部	
・ 高圧引下線の相互の接続部		
PDYカバ	高圧カットアウトリード線と柱上変圧器一次側リード線2条の接続部	

寸法

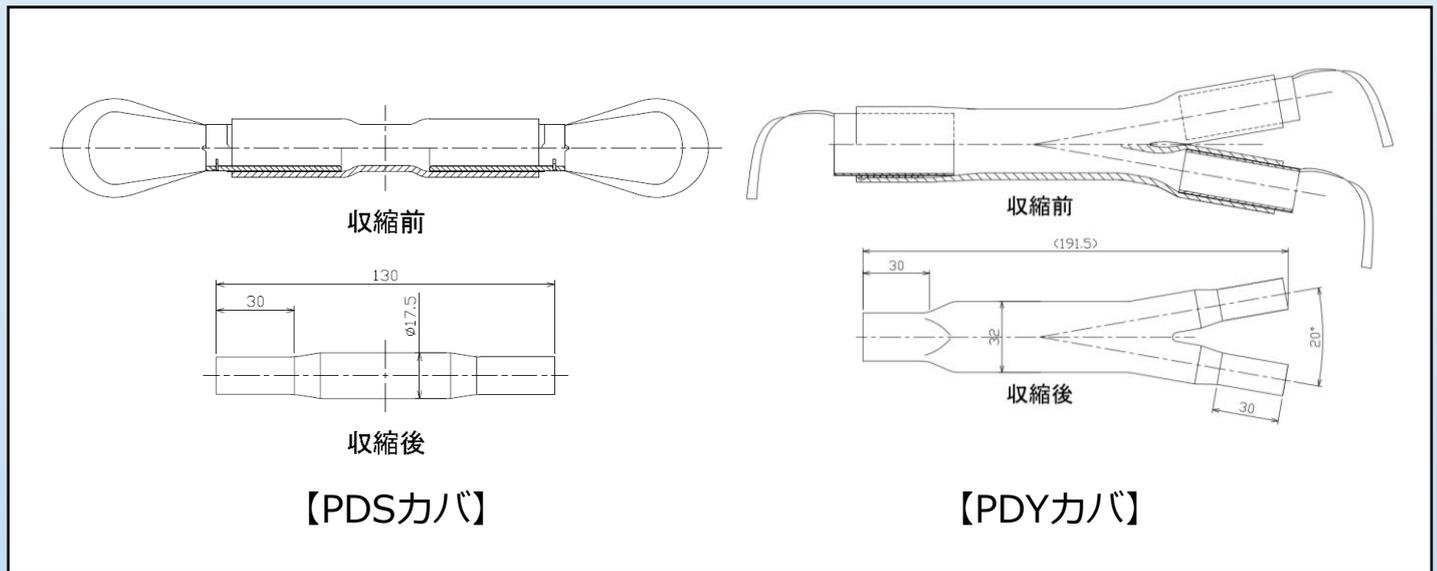

使用例



銅スリーブについても
お問い合わせください。

