



電気自動車急速充電器用ケーブル付コネクタ

CHAdeMO仕様品

定格電流
125A

カンタン操作・コンパクト・大きいLED

特長

- 細い外径φ28.9mmケーブル
- 握りやすいグリップでカンタン操作
- コネクタを押し込むだけで車に接続
充電後は解除ボタンを押してコネクタを抜くだけ
- 大きなLEDランプが鮮やかに点灯
- CHAdeMO 1.0規格準拠




仕様

定格電圧	DC 500V
定格電流	125A
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	AC 3000V×1分間
嵌合操作力	100N以下
温度上昇	ハウジング：20K以下、端子：50K以下
落下衝撃	1m上からコンクリート床に落下させても異常がない
防 水	非嵌合時：IP44 嵌合時：IP56
耐久回数	コネクタを1万回繰り返し着脱しても端子の温度上昇50K以下




構 造

ケーブル部	定格電圧	600V			
	導体断面積	35 mm ²	0.75 mm ²	0.75 mm ²	
	線心数	2心	7心	1対 (2心)	
	重量	約1.3kg/m			
コネクタ部	仕上り外径	標準 ϕ 28.9mm			
	外径	全長270mm × 高さ180mm × 幅81mm			
	質量	約1kg (ケーブル含まず)			
	ハウジング	耐候性樹脂			
	ラッチ	ステンレス			

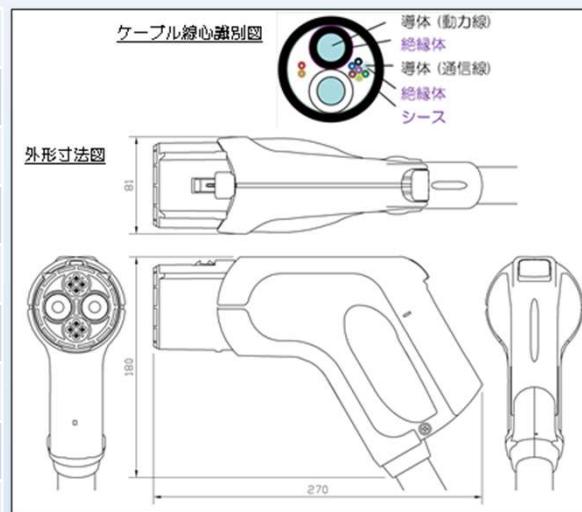

操作方法

~車への接続の仕方~

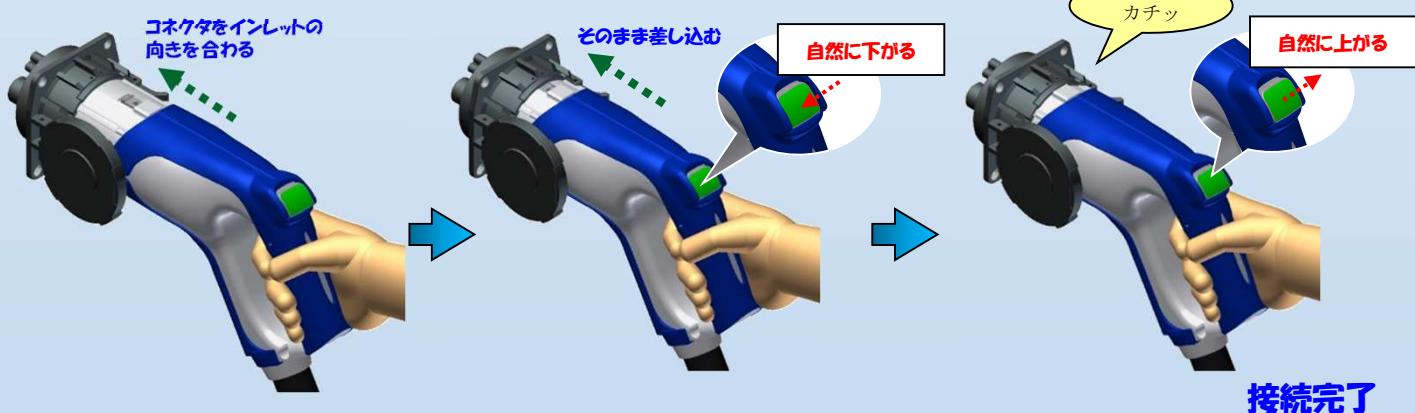

~車からの外し方~

