

常温収縮型

PDスリーブカバ

高圧カットアウトリード線接続部用の
常温収縮型 絶縁カバーです。



特 長

- フィルム式インナーコア（特許）
螺旋状のインナーコアと違い、フィルムを一括に引き抜くだけでカバの装着が完了します。
- 優れた気密性
常温収縮によりテープ巻きは不要、強力な気密性を発揮します。
- トラッキングに強い
耐トラッキング性能に大変優れており、塩害地区でも安心してご使用になれます。

性 能


項目	特性値
耐電圧性能	水中 15000V×1分間に耐えること
気密性能	$4.9 \times 10^4 \text{ Pa}$ 1時間保持
耐トラッキング性能	101回以上 (JIS C 3005)
材料物性	引張強さ : 4 N/mm ² 以上 伸び : 300%以上 (JIS K 6251)




適用

種類	適用箇所	適用電線区分
PDSカバ	・高圧引下線と高圧カットアウトリード線の接続部	〈高圧引下線〉 PDC 5.5mm ²
	・高圧カットアウトリード線と柱上変圧器一次側リード線の接続部	
	・高圧引下線相互の接続部	〈リード線〉 PDP 5.5mm ² PDB 5.5mm ²
PDYカバ	高圧カットアウトリード線と柱上変圧器一次側リード線2条の接続部	

寸法

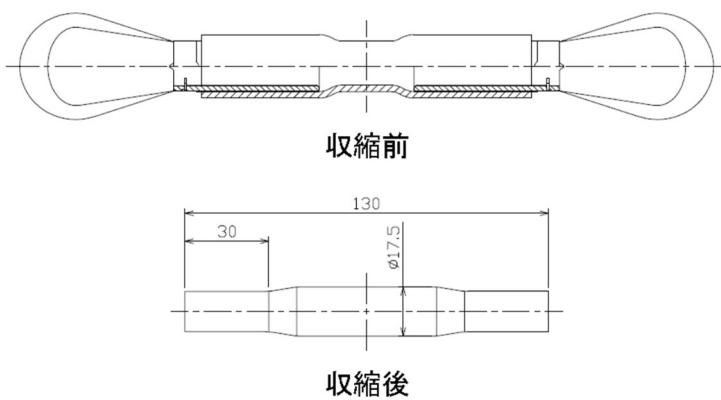

【PDSカバ】

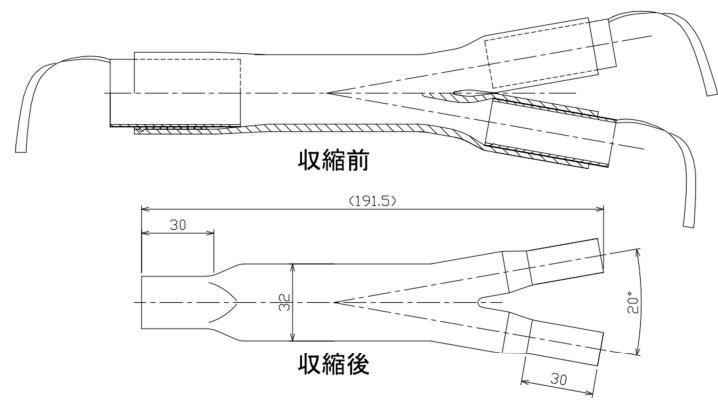

【PDYカバ】

使用例

