


## トリーグリップ

樹木をワイヤー支柱で支えます。

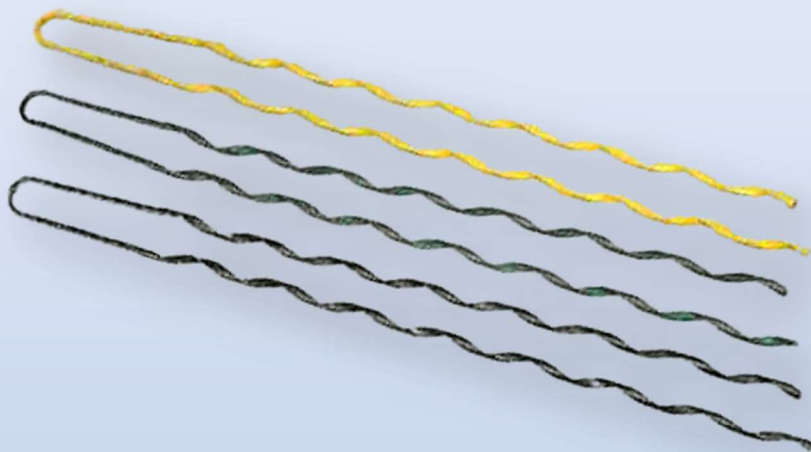


### 特 長

- 手で簡単に巻き付けるだけで特殊な工具はいりません。
- 誰でも確実に取り付けられ、熟練の必要はありません。
- 滑りやゆるみがなく施工後の締め直しが不要なため、風や雪に強い支柱が  
つくれます。
- ワイヤグリップの場合のようにワイヤロープの折り返しがいらないので、  
ワイヤが節約できます。
- 取り付けの作業時間が非常に短縮できます。

### 取り付け例



種 類

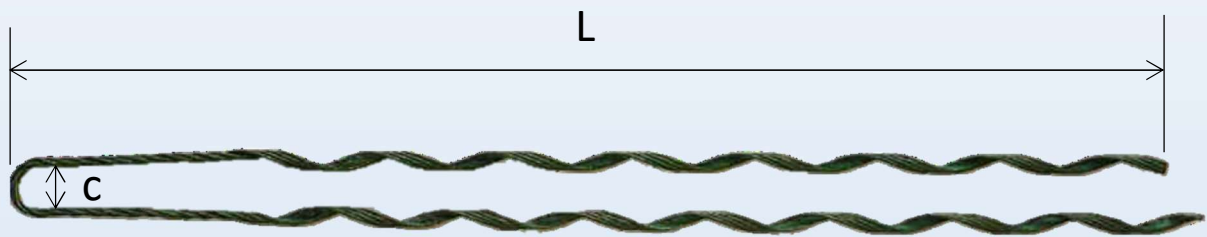

素線： JIS G 3506 (硬鋼線材)、亜鉛めっき

種 類	品 番	適用ワイヤーロープ		寸 法 (mm)		色 相
		外径 (mm)	被覆外径 (mm)	L	c	
被覆ワイヤーロープ用	TRG-3-BK	3.0	5.0	420	10	黒
	TRG-6-BK	6.0	8.0	540	30	黒
	TRG-9-BK	9.0	11.0	690	38	黒
	TRG-12-BK	12.0	14.0	960	45	黒

※トリグリップの色相はロープの色に合わせて製作できます。

1 最初に短い方の足を終りまでワイヤーロープに巻き付けます。



2 次に長い方の足を巻き付けて取り付け完了です。

